



System DW - FU

POPIS

Klasické provedení:
Třívrstvý systémový spalinovod z nerezové oceli

MATERIÁL

Vnitřní: 1.4571 (316Ti)/1.4404 (316L)
Vnější: 1.4301 (304)
Další možnosti na vyžádání

POVRCH

Vysoký lesk
Volitelně: matný, lakovaný, kartáčovaný, měď

SÍLA STĚNY

Vnitřní/vnější po 0,6 mm
Další možnosti na vyžádání

VNITŘNÍ PRŮMĚR

80 - 600 mm, další možnosti na vyžádání

IZOLACE


Minerální izolace o síle 32,5 mm, izolace 50 mm k dispozici za příplatek

SPOJENÍ

Zásuvné spojení signa/hrdlo se stahovací sponou

STAHOVACÍ SPONA

Součást dodávky u jednotlivých dílů

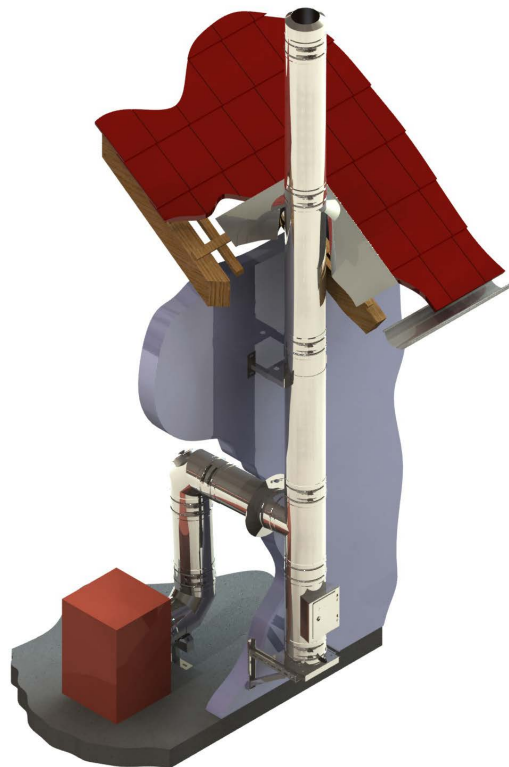

DW - FU

VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- ✓ Mnohostranně použitelný spalinovodný systém
- ✓ Vysoká flexibilita i pro realizaci v obtížných podmínkách pro instalaci
- ✓ Odolný proti vyhoření sazí nebo proti vlhkosti

OBLASTI POUŽITÍ

- ✓ Regulovaná topeniště na olej, plyn, pevná paliva (přírodní dřevo, koks, rašelina, uhlí)

DW - FU

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPD 9174 001

KLASIFIKACE CE PODLE DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx

xx = Vzdálenosti od hořlavých materiálů jsou závislé na průměru, viz prohlášení o vlastnostech

SPOJOVACÍ POTRUBÍ DW - FU

ČÍSLO CERTIFIKÁTU CE

0036 CPD 9174 047

KLASIFIKACE CE PODLE DIN EN 1856-2

T450 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O100M



System DW - FU



KONZOLE / VZPĚRA

Plech. konzole, nastavitelné od 50 - 150 mm	Plech. konzole, nastavitelné od 150 - 250 mm	Plech. konzole, nastavitelné od 250 - 360 mm	Stěnová vzpěra Typ I 350 mm	Stěnová vzpěra Typ II 500 mm	Stěnová vzpěra Typ III 750 mm	Stěnová vzpěra Typ IV 1 030 mm
DW01	DW02	DW49	DW391	DW392	DW393	DW407

Výpočet maximální vzdálenosti odstupu od stěny u systému DW - FU při použití stěnové vzpěry

Celková délka vzpěry 350 mm	Celková délka vzpěry 500 mm	Celková délka vzpěry 750 mm	Celková délka vzpěry 1 030 mm	Délka dílu (např. 350 mm Typ I) - 15 mm - (vnitřní \varnothing + 65 mm) = max. vzdálenost od stěny				
DW391	DW392	DW393	DW407					
\varnothing vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm	\varnothing vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm		\varnothing vnitřní roury	max. vzdálenost od stěny v mm		
\varnothing 80	190	\varnothing 80	340	\varnothing 80	590	\varnothing 80	870	
\varnothing 100	170	\varnothing 100	320	\varnothing 100	570	\varnothing 100	850	
\varnothing 130	140	\varnothing 130	290	\varnothing 130	540	\varnothing 130	820	
\varnothing 150	120	\varnothing 150	270	\varnothing 150	520	\varnothing 150	800	
\varnothing 160	125	\varnothing 160	275	\varnothing 160	525	\varnothing 160	805	
\varnothing 180	90	\varnothing 180	240	\varnothing 180	490	\varnothing 180	770	
\varnothing 200	70	\varnothing 200	220	\varnothing 200	470	\varnothing 200	750	
\varnothing 225	45	\varnothing 225	195	\varnothing 225	445	\varnothing 225	725	
		\varnothing 250	170	\varnothing 250	420	\varnothing 250	700	
		\varnothing 300	120	\varnothing 300	370	\varnothing 300	650	
		\varnothing 350	70	\varnothing 350	320	\varnothing 350	600	
				\varnothing 400	270	\varnothing 400	550	
				\varnothing 450	220	\varnothing 450	500	
				\varnothing 500	170	\varnothing 500	450	
				\varnothing 600	85	\varnothing 600	365	

KONZOLE / VZPĚRA

ZÁKLADOVÁ DESKA / KOMÍNOVÁ PATA

Plech. pro odvod vody pro nástěnné vzpěry (2ks)	Plech. pro odvod vody pro nástěnné vzpěry (2ks)	Plech. pro odvod vody pro nástěnné vzpěry (2ks)	Teleskopická vzpěra 60-615 mm vč. základové desky s bočním odtokem kondenzátu	Teleskopická vzpěra 60 - 1115 mm vč. základové desky s bočním odtokem kondenzátu	Teleskopická vzpěra 400 - 1115 mm vč. základové desky se spodním odtokem a dvířky pro zachytanou nádobu na kondenzát	Teleskopická vzpěra pro základovou desku
ZUTE1425	ZUTE1426	ZUTE1427	DW03	DW04	DW1017	DW1321

TIP
> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + \varnothing (např.: DW05250)



System DW - FU



ZÁKLADOVÁ DESKA / KOMÍNOVÁ PATA						
Záchytná nádoba na kondenzát	Základová deska kulatá se spodním odtokem kondenzátu a držákem s nastavitelným odstupem od stěny do 200 mm (montážní výška max. 8 m)	Základová deska se spodním odtokem kondenzátu s hrdlem 1/2" a zátkou	Základová deska s bočním odtokem kondenzátu s hrdlem 1/2" a zátkou	Základová deska pro montáž na podezdívku s bočním odtokem kondenzátu, hrdlem 1/2" a zátkou	Základová deska bez odtoku	Příplatek za 1/2" hrdlo a šroubový uzávěr
						
ZUTE125	DW384	DW05	DW06	DW66	DW09	FU125

ZÁKLADOVÁ DESKA / KOMÍNOVÁ PATA		ČISTÍCÍ PRVEK				
Základová deska pro mezivzpěru	Základová deska pro komínové navýšení (kruhový zásun, L = 250 mm)	Čistící prvek	Čistící prvek se základovou deskou a spodním odtokem kondenzátu	Příplatek za integr. dvířka s ochranou proti sazím	Příplatek za integrovaný regulátor tahu pro DW10	Omezovač tahu do venkovního prostředí
						
DW07	DW08	DW10	DW383	DW119	DW194	Z130DW

ČISTÍCÍ PRVEK				T-KUS		
Čistící prvek Design Plus (jen pro použití v interiéru)	Čistící prvek Design Plus pro pevná paliva (venkovní prostředí)	Čistící prvek Design Plus s integrovanou základovou deskou a se spodním odtokem kondenzátu (jen pro použití v interiéru)	Čistící prvek s integrovanou základovou deskou a spodním odtokem kondenzátu pro pevná paliva (venkovní prostředí)	T-kus 87° s odkapničkou	T-kus 90° s odkapničkou	T-kus 87° s protilehlým čištěním (stejná výška)
						
DW381	DW381A	DW382	DW382A	DW11	DW317	DW421 *

T-KUS		PRODLOUŽENÍ				
T-kus 90° s protilehlým čištěním (stejná výška)	T-kus 45° s odkapničkou	Prodloužení 1000 mm	Prodloužení 500 mm	Prodloužení 250 mm	Prodloužení 500 mm zakratitelné s integrovanou zděří pro Ferro	Prodloužení 1000 mm zakratitelné s integrovanou zděří pro Ferro
						
DW309 *	DW12	DW13	DW14	DW15	DW261	DW262

TIP
> * Používejte po odsouhlasení revizním technikem komínů



System DW - FU



PRODLOUŽENÍ			NÁSTĚNNÉ LŮŽKO			
Prodložení s nahlížecím otvorem (víčko pro olej a plyn)	Příplatek za víčko pro pevná paliva	Prodložení s nahlížecím otvorem (vnitřní a vnější víčko)	Odstup od stěny pevný, 50 mm	Odstup od stěny nastavitelný 50 - 150 mm	Odstup od stěny nastavitelný 150 - 250 mm	Odstup od stěny nastavitelný 250 - 360 mm
						
DW294	DW192	CHFUDW68	DW21	DW22*	DW23	DW24

NÁSTĚNNÉ LŮŽKO						
Odstup od stěny nastavitelný s kloubem 140 - 300 mm	Prodložovací čtyřhran 30 x 30 mm pro DW20 L = 500 mm	Prodložovací čtyřhran 30 x 30 mm pro DW20 L = 1 000 mm	Statické lůžko pevné, 50 mm	Statické lůžko nastavitelné 100 - 150 mm	Statické lůžko nastavitelné 150 - 250 mm	Statické lůžko nastavitelné 250 - 360 mm
						
DW24MG	DW85	DW86	DW45	DW46	DW47	DW48

NÁSTĚNNÉ LŮŽKO						
Stěnové lůžko nastavitelné 250 až 360 mm	Stěnové lůžko nastavitelné 50 až 150 mm Design Plus	Stěnové lůžko nastavitelné 50 až 250 mm Design Plus	Nástěnný díl z DW20 nastavitelný pro odstup od 250 mm	Nástěnný díl z DW22	Nástěnný díl z DW23	Nástěnný díl z DW24
						
DW389	DW386	DW387	DW20-1	DW22-1	DW23-1	DW24-1

NÁSTĚNNÉ LŮŽKO	KOLENO					
Vrchní díl	Koleno 87° s čistícím otvorem, víčko pro olej a plyn	Koleno 90° s čistícím otvorem, víčko pro olej a plyn	Příplatek za víčko pro pevná paliva	Koleno 90° s nahlížecím otvorem „design“, víčko pro pevná paliva (interiér)	Koleno 15° pevné	Koleno 30° pevné
						
DW332	DW67	DW19	DW192	DW1228	DW16	DW17

TIP
> DW22 se od Ø 250 dodává se dvěma vzpěrami



System DW - FU



KOLENO				KOMÍNOVÁ HLAVICE		
Koleno 45° pevné	Koleno 60° pevné	Koleno 87° pevné	Koleno 90° pevné	Uzávěr vedení	Stříška	Stříška s koncovým uzávěrem
DW18	DW84	DW64	DW60	DW32	DW33	DW1076

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA						
Příplatek za ochrannou mřížku proti jiskrám	Límeč / nástěnná rozeta	Límeč „Speciál“	Límeč s okrajem	Střešní průchodka 5° - 15° nerez s límcem	Střešní průchodka 16° - 25° nerez s límcem	Střešní průchodka 26° - 35° nerez s límcem
DW199	DW31	DW80HL	DW307	DW81	DW82	DW39

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA						
Střešní průchodka 36° - 45° nerez s límcem	Průchodka pro plochou střechu kónická s límcem	Průchodka pro plochou střechu válcová s límcem	Střešní průchodka 5° - 15° s límcem olověný okraj	Střešní průchodka 16° - 25° s límcem olověný okraj	Střešní průchodka 26° - 35° s límcem olověný okraj	Střešní průchodka 36° - 45° s límcem olověný okraj
DW83	DW52	DW52ZY	DW53	DW59	DW38	DW54

STŘEŠNÍ PRŮCHODKA						
Stropní uzávěr, jednodílný 0°	Stropní uzávěr, jednodílný 1 - 65°	Stropní uzávěr, dvoudílný 0°	Stropní uzávěr, dvoudílný 1 - 65°	Stropní uzávěr pro zadní větrání, jednodílný 0°	Stropní uzávěr pro zadní větrání, jednodílný 1° - 65°	Stropní uzávěr pro zadní větrání, dvoudílný 0°
DW70	DW71	DW74	DW75	DW70HL	DW71HL	DW74HL

TIP

> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø (např.: DW05250)



System DW - FU



STŘEŠNÍ PRŮCHODKA			PŘECHOD			
Stropní uzávěr se zadním odvětráním, dvoudílný 1° - 65°	Stropní uzávěr dvoudílný 0° - 30°	Stropní uzávěr dvoudílný 31° - 45°	Přechod EW - DW	Přechod DW - EW	Přechod EW-DW s integrovanou zděří, přímý	Přechod EW-DW s integrovanou zděří, šikmý
DW75HL	DW99V	DW98V	DW37	DW37A	DW37GW	DW37SW

PŘÍSLUŠENSTVÍ	KOTVENÍ		
Přípojné hrdlo s integrovanou zděří	Držák mezi krokve nastavitelný 500 - 900 mm	Držák mezi krokve lehký	Podpěra 800 - 1200 mm
ZUWA757	DW55	DW55L	DW40

KOTVENÍ				PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Podpěra s kloubem 800 - 1200 mm	3-bodová kotvicí objímka	Upevňovací sada pro 3-bodovou kotvicí objímku (pozink)	Kotvicí lano (pozink, cena za 1bm)	Kryt deflektoru s odtokem vč. koncového uzávěru	Uzavírací kohout 1/2" vnější závit	Stropní závěs pro závitové tyče M8
DW40MG	DW42	KEEW237	KEEW242	DW34	FU47	DW61




PŘÍSLUŠENSTVÍ						
Stropní závěs pro děrovaný pásek	Závitová tyč M8 (cena za 1bm)	Roura s manžetou a límcem pro kotelny, přívod a odvod vzduchu, distanční držák	Stěnová průchodka, jednoduchá	Stěnová průchodka, dvojitá	Límeč „Speciál“	Objímka pro připevnění ochrany proti blesku
DW62	VL314	DW30	DW130	DW131	DW80	DW69



System DW - FU



PŘÍSLUŠENSTVÍ						
Uzavírací víčko s madlem pro T-kus DW11	Zachycovač sazí odnímatelný s odtokem kondenzátu	Příplatek za 1/2" hrdlo a zátku	Měřicí prvek 250 mm s hrdlem 1/2" a zátkou	Stahovací spona (náhradní díl)	Posuvný prvek 320 - 480 mm	Svorka pro ukotvení do falcované střechy (2ks)
						
DW43	DW44	FU125	DW51	DW41	DW50	ZUDA1069

KOTVENÍ		KRAKOREC	
Střešní hák pro upevnění ukotvení pod tašky (2ks)	Upevňovací spona dvoudílná	<p>Krakorec typově odzkoušený s posuvným nástěnným držákem DW45</p> <p>TIP Jde o neskladné zboží, se kterým jsou spojeny dodatečné náklady</p>	
		ZUTE1334	
ZUDA1070	ZUWA1379	<p>Dbejte na následující skutečnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • max. přesah ústí komína směrem ke krakorci: 2,65 m • max. vzdálenost stěny domu a spalinovodu: 400 mm • uspořádání spalinovodu: bokem od krakorce • dimenzování krakorce pro tlak větru 1,5 kN/m² • s posuvným držákem DW45 (uveďte prosím Ø!) • max. vnější průměr spalinovodu: Ø 215 mm • Dodržujte montážní návod spalinovodu! • Objekt je třeba staticky odzkoušet z hlediska možných reakcí krakorce! 	

KOTVENÍ					
2-bodové ukotvení s kulatou rourou nastavitelnou do 1,5 m	2-bodové ukotvení s kulatou rourou nastavitelnou do 2,0 m	2-bodové ukotvení s kulatou rourou nastavitelnou do 2,5 m	2-bodové ukotvení s kulatou rourou nastavitelnou do 3,0 m	2-bodové ukotvení s kulatou rourou nastavitelnou do 3,5 m	2-bodové ukotvení s kulatou rourou nastavitelnou do 4,0 m
					
DW193 Ø/1.5	DW193 Ø/2.0	DW193 Ø/2.5	DW193 Ø/3.0	DW193 Ø/3.5	DW193 Ø/4.0

TIP

> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø (např.: DW05250)



System DW - FU





System DW - FU



TIP

> Kód zboží pro objednávku se skládá z následujících částí: systém + kód zboží + Ø (např.: DW05250)

